

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
22 mars 2001 (22.03.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 01/20840 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷: H04L 5/02,
25/03, 27/26

F-75015 Paris (FR). MITSUBISHI ELECTRIC [FR/FR];
80, avenue des Buttes de Coësmes, F-35700 Rennes (FR).

(21) Numéro de la demande internationale:
PCT/FR00/02555

(72) Inventeur; et
(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): **HELARD,**
Jean-François [FR/FR]; 5, rue Charles Demange, F-35700
Rennes (FR).

(22) Date de dépôt international:
14 septembre 2000 (14.09.2000)

(25) Langue de dépôt: français

(74) Mandataire: **VIDON, Patrice**; Le Cabinet Patrice Vidon
Nobel, 2, allée A. Becquerel, Boîte postale 90333, F-35703
Rennes Cedex 7 (FR).

(26) Langue de publication: français

(30) Données relatives à la priorité:
99/11689 14 septembre 1999 (14.09.1999) FR
99/15919 9 décembre 1999 (09.12.1999) FR


(81) États désignés (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE,
SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN,
YU, ZA, ZW.

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US):
FRANCE TELECOM [FR/FR]; 6, Place d'Alleray,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: EQUALISING METHOD IN RECEIVERS USING A COMBINATION OF MULTIPLE CARRIER AND CODE DI-
VISION MULTIPLE ACCESS MODULATING TECHNIQUES

(54) Titre: PROCÉDE D'EGALISATION DANS DES RECEPTEURS UTILISANT UNE COMBINAISON DES TECHNIQUES
DE MODULATIONS A PORTEUSES MULTIPLES ET A ACCES MULTIPLE PAR REPARTITION DE CODES

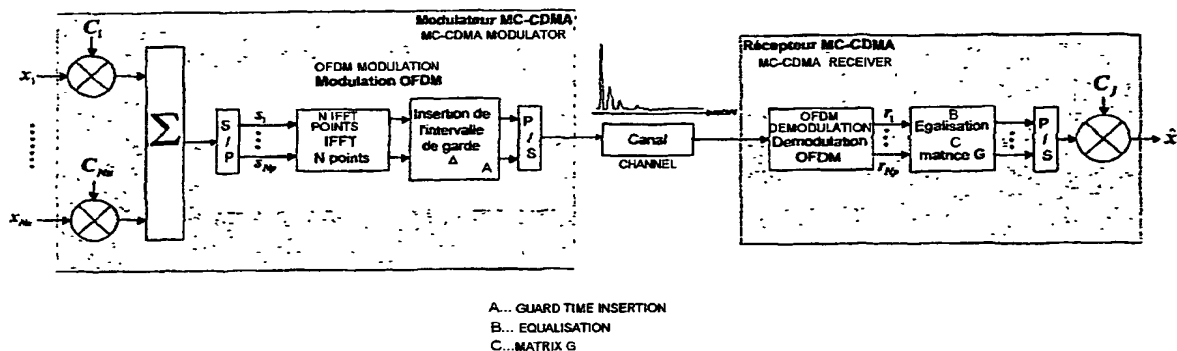

A... GUARD TIME INSERTION
B... EQUALISATION
C... MATRIX G

(57) Abstract: The invention concerns a method for receiving a signal using a multiple carrier and code division multiple access modulation, comprising a demodulating step by application of a mathematical transform of the temporal domain to the frequency domain, a step which consists in equalising the transformed signal and a step which consists in despreading the equalised signal. The invention is characterised in that said equalising step takes into account, for each of the components of said transformed signal, perturbations affecting the carrier bearing said component and at least one other of said carriers and at least some of said spread codes.

(57) Abrégé: L'invention concerne un procédé de réception d'un signal mettant en oeuvre une modulation à porteuses multiples et à accès multiple par répartition de codes, du type comprenant une étape de démodulation par application d'une transformation mathématique du domaine temporel vers le domaine fréquentiel, une étape d'égalisation du signal transformé et une étape de désétalement du signal égalisé. Selon l'invention, ladite étape d'égalisation tient compte, pour chacune des composantes dudit signal transformé, des perturbations affectant la porteuse portant ladite composante et au moins une autre desdites porteuses et d'au moins certains desdits codes d'étalement.

WO 01/20840 A1



(84) États désignés (*régional*): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée:

— Avec rapport de recherche internationale.

**PROCEDE D'EGALISATION DANS DES RECEPTEURS UTILISANT
UNE COMBINAISON DES TECHNIQUES DE MODULATIONS A
PORTEUSES MULTIPLES ET A ACCES MULTIPLE PAR
REPARTITION DE CODES.**

1. Domaine général de l'invention

Le domaine de l'invention est celui de la transmission, et plus précisément de la réception, de signaux numériques multiporteuses. L'invention concerne essentiellement l'égalisation, ou la détection, dans des récepteurs de signaux reposant sur une combinaison des techniques de modulations à porteuses multiples et à accès multiple par répartition de codes.

Le développement et la mise au point de techniques permettant le transfert de données multimédia à haut débit pour un grand nombre d'utilisateurs simultanément est primordial pour les générations futures de communications hertziennes. On cherche donc à développer de nouvelles techniques de transmissions hertziennes permettant de satisfaire toujours mieux aux contraintes d'efficacité spectrale liées à la pénurie du spectre et au nombre croissant d'utilisateurs.

Une approche connue consiste à rechercher une combinaison optimale des techniques de modulations à porteuses multiples à grande efficacité spectrale (de type OFDM) et des techniques d'Accès Multiples par Répartition de Codes (de type AMRC). Ces nouvelles techniques pourront par exemple s'appliquer aux systèmes de radiocommunications mobiles (de type UMTS et post UMTS) ou aux systèmes de communications à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments pour en augmenter la robustesse et la capacité de transmission.

2. Etat de l'art

2.1 Contexte scientifique

Depuis 1993, quelques contributions proposant une combinaison des techniques de modulations à porteuses multiples et à étalement de spectre ont été

publiées par quelques équipes internationales [S. Hara, R. Prasad, "Overview of multicarrier CDMA" (IEEE Communications Magazine, décembre 1997, pp 126-133)]. Ainsi, il existe trois familles de systèmes de transmission connues à ce jour combinant les techniques OFDM et AMRC :

- 5 - l'AMRC multiporteuses ou MC-CDMA (Multi-Carrier CDMA),
 l'AMRC multipilotes ou MT-CDMA (Multi-Tone CDMA) et
- l'AMRC multiporteuses à séquence directe ou MC-DS-CDMA
 (Multi-Carrier Direct-Sequence CDMA).

Elles se distinguent par la manière dont elles combinent les fonctions OFDM et
10 AMRC, par leur technique d'étalement ou d'accès multiples et par leur
répartition fréquentielle.

L'invention proposée s'applique notamment, mais non exclusivement, à la
première de ces familles, l'AMRC multiporteuses ou MC-CDMA.

2.2 Description d'un système MC-CDMA

15 Dans le modulateur MC-CDMA représenté sur la figure 1, et connu en lui-
même, le flux de données est tout d'abord étalé dans le domaine fréquentiel en
utilisant un code d'étalement, puis transmis sur les différentes sous-porteuses du
multiplex OFDM. Une fraction de chaque donnée d'origine, correspondant à un
"chip" du code d'étalement de longueur L_c , est ainsi transmise par chacune des N_p
20 sous-porteuses.

Ainsi chaque symbole x_j^n affecté à l'utilisateur j (avec $j = 1, \dots, N_u$) et transmis
durant l'intervalle n , est multiplié par son code d'étalement spécifique
 $C_j = [c_j^1, c_j^2, \dots, c_j^{L_c}]^T$ de longueur L_c , où $[]^T$ signifie vecteur transposé.

Le vecteur des symboles transmis durant le $n^{ème}$ symbole MC-CDMA par tous
25 les utilisateurs peut s'écrire $X^n = [x_1^n, x_2^n, \dots, x_j^n, \dots, x_{L_c}^n]^T$ avec $x_j^n = 0$ quand
l'utilisateur j n'est pas actif. La matrice des codes C est alors égale à :

$$C = \begin{bmatrix} c_1^1 & c_2^1 & \dots & c_{L_c}^1 \\ c_1^2 & c_2^2 & \dots & c_{L_c}^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_1^{L_c} & c_2^{L_c} & \dots & c_{L_c}^{L_c} \end{bmatrix} \quad (1)$$

où le $j^{\text{ème}}$ vecteur colonne de C correspond au code d'étalement C_j de l'utilisateur j .

Dans le cas d'une liaison descendante où les différents signaux s'adressant aux différents utilisateurs sont émis de façon synchrone, les codes utilisés sont
5 généralement choisis orthogonaux, ce qui permet d'obtenir en réception une meilleure réjection des interférences entre utilisateurs.

Ainsi, avec des codes de Walsh-Hadamard, le nombre maximal d'utilisateurs est égal au nombre de chips par code. Généralement, le nombre L_c de chips du code d'étalement est choisi égal au nombre N_p de sous-porteuses mais des
10 variantes sont possibles pour mieux dimensionner le signal généré vis-à-vis des conditions de transmission (canal, aspect cellulaire,...).

2.3 Les techniques de détection

2.3.1 Les techniques "traditionnelles" d'égalisation linéaire

Dans un récepteur MC-CDMA, le désétalement est réalisé dans le domaine
15 fréquentiel après l'opération de Transformée de Fourier Directe mise en œuvre dans le démodulateur OFDM comme cela est illustré en figure en figure 1.

L'utilisation de codes orthogonaux, tels que les codes de Walsh-Hadamard dans le cas d'un système synchrone, garantit dans un canal gaussien, l'absence d'interférences d'accès multiple. En revanche, lors d'une transmission dans un
20 canal sélectif en fréquence, l'orthogonalité entre les codes est détruite ce qui crée des interférences entre utilisateurs.

Dans l'hypothèse où la durée de l'intervalle de garde est plus longue que l'étalement de la réponse impulsionnelle du canal, et que celui-ci varie lentement par rapport à la durée du symbole, l'effet du canal sur la $k^{\text{ème}}$ sous-porteuse peut
25 être approximé sur toute la durée symbole par une composante complexe notée h_k
 $= \rho_k e^{i\alpha_k}$.

Dans ce cas, la matrice du canal est diagonale et égale à :

$$H = \begin{bmatrix} h_1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & h_2 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & h_{N_p} \end{bmatrix} \quad (2)$$

En notant $N = [n_1, n_2, \dots, n_{N_p}]^T$ le vecteur représentant les termes de bruit et n_k le terme de bruit affectant la $k^{\text{ème}}$ sous-porteuse de variance $\sigma_N^2 = E\{n_k^2\}$, $k = 1, \dots, N_p$. Le vecteur reçu est alors :

$$R = [r_1, r_2, \dots, r_{N_p}]^T = H.C.X + N \quad (3)$$

La matrice G de dimension $N_p \times N_p$ est la matrice des coefficients d'égalisation.

Les techniques de détection mono-utilisateur consistent à détecter le signal utile sans prendre en compte l'interférence entre utilisateurs. Après l'opération de Transformée de Fourier Directe, le signal reçu est égalisé dans le domaine fréquentiel en multipliant chaque symbole reçu par un coefficient g_k propre à chaque sous-porteuse, dans le but de compenser l'atténuation ρ_k et le déphasage θ_k introduits par le canal à la fréquence considérée.

Les différentes méthodes de détection sont les suivantes (liste non exhaustive) :

- "Maximum Ratio Combining" (MRC) : la méthode MRC est optimale vis à vis du taux d'erreurs dans le cas où un seul utilisateur est actif. Elle consiste à multiplier chaque symbole par la réponse complexe conjuguée du canal :

$$g_k = h_k^* \quad (4)$$

- "Equal Gain Combining" (EGC) : la technique de détection EGC corrige uniquement la distorsion de phase du canal :

$$g_k = h_k^* / |h_k| \quad (5)$$

- "Orthogonality Restoring Combining" (ORC) ou "Zero Forcing" (ZF) : la technique ORC permet d'éliminer intégralement l'interférence entre utilisateurs en restituant l'orthogonalité entre les différents codes

d'étalement. Dans ce cas, les coefficients sont égaux à :

$$g_k = 1/h_k \quad (6)$$

Cependant, le principal inconvénient de cette méthode est que, pour les faibles amplitudes de h_k , la multiplication par une fonction inverse du canal se traduit par une forte amplification du bruit, ce qui dégrade rapidement le taux d'erreurs.

- "Controlled equalization" (CE) ou "Threshold ORC" (TORC) : la technique CE consiste à multiplier le signal reçu par la fonction inverse du canal uniquement lorsque le module $|h_k|$ de la réponse fréquentielle du canal pour la porteuse considérée dépasse un certain seuil. Une amélioration de ce procédé peut être obtenue en appliquant l'EGC pour les porteuses ayant été fortement atténuées, ce qui permet de compenser la distorsion de phase du canal pour les sous-porteuses considérées.

2.3.2 La technique classique de détection selon le critère du minimum de l'Erreur Quadratique Moyenne ("Minimum Mean Square Error" ou MMSE)

L'égalisation classiquement proposée en MC-CDMA selon le critère MMSE a pour but de minimiser indépendamment sur chaque porteuse k la valeur quadratique moyenne de l'erreur ε_k entre le signal transmis s_k et son estimation $\hat{s}_k = g_k r_k$ générée en sortie de l'égaliseur :

$$J = E \left\{ |\varepsilon_k|^2 \right\} = E \left\{ |s_k - g_k r_k|^2 \right\} \quad (7)$$

Lorsque le nombre d'utilisateurs est égal à la longueur L_c du code, les coefficients de l'égaliseur selon le critère de la minimisation de l'erreur quadratique moyenne sont égaux à :

$$g_k = \frac{h_k^*}{|h_k|^2 + 1/\gamma_k} \quad (8)$$

où γ_k est le rapport signal à bruit pour la sous-porteuse k . Lorsque le nombre d'utilisateurs N_u est inférieur à la longueur L_c du code, les coefficients de l'égaliseur selon le critère de la minimisation de l'erreur quadratique moyenne sont égaux à :

5

$$g_k = \frac{h_k^*}{|h_k|^2 + \frac{L_c}{N_u} \cdot \frac{1}{\gamma_x}} \quad (9)$$

où γ_x est le rapport signal à bruit du symbole transmis x .

10

Cela est notamment détaillé dans le document de S. Kaiser, "Analytical performance evaluation of OFDM-CDMA mobile radio systems", (Proceedings First European Personal and Mobile Communications Conference (EPMCC'95), Bologna, Italy, novembre 1995, p 215-220).

15

De la même façon que dans le cas des autres techniques de détection, la fonction d'égalisation est donc effectuée sur chaque sous-porteuse indépendamment en multipliant dans le domaine fréquentiel chacun des N_p symboles générés en sortie de la FFT par un seul coefficient g_k propre à chaque sous-porteuse.

3. Objectif de l'invention

20

L'invention a notamment pour objectif de proposer une nouvelle technique d'égalisation, ou de détection, qui soit plus efficace que les techniques connues présentées ci-dessus en MC-CDMA, en particulier lorsque le système ne fonctionne pas à pleine charge, c'est-à-dire lorsque le nombre d'utilisateurs est inférieur à la longueur L_c du code d'étalement

4. Présentation de l'invention

25

Cet objectif, ainsi que d'autres qui apparaîtront plus clairement par la suite, sont atteints à l'aide d'un procédé de réception d'un signal mettant en œuvre une modulation à porteuses multiples et à accès multiples par répartition de codes, du type comprenant une étape de démodulation par application d'une transformation mathématique du domaine temporel vers le domaine fréquentiel, une étape d'égalisation (ou de détection) du signal transformé et une étape de désétalement

du signal traité.

Selon l'invention, ladite étape d'égalisation tient compte, pour chacune des composantes dudit signal transformé, des perturbations affectant la porteuse portant ladite composante et au moins une autre desdites porteuses et d'au moins certains desdits codes d'étalement.

Ainsi, l'égalisation est effectuée selon une approche différente des techniques connues, qui reposent simplement sur l'application d'un coefficient multiplicateur sur chaque composante. Selon l'invention, on tient compte de l'ensemble des perturbations du canal de transmission, ou à tout le moins des perturbations dues à certaines de ces porteuses. On vérifie que cette technique permet d'obtenir de meilleurs résultats, notamment lorsque le système ne fonctionne pas à pleine charge.

Ainsi, l'invention concerne une technique d'égalisation qui minimise l'erreur quadratique moyenne sur l'ensemble du signal reçu, en y intégrant les fonctions de désétalement. Cette approche nécessite donc également de prendre en compte les différents codes d'étalement des utilisateurs actifs.

De façon avantageuse, ladite étape d'égalisation met en œuvre une matrice d'égalisation portant des coefficients d'égalisation du canal de transmission, au moins certains des coefficients autres que les coefficients de la diagonale de la matrice étant parfois non nuls.

Il est ainsi aisé de mettre en œuvre la technique de l'invention, dans les récepteurs.

Avantageusement, les coefficients de ladite matrice de pondération sont déterminés selon la technique du filtrage de Wiener appliquée globalement sur l'ensemble du signal reçu, en tenant compte des fonctions de désétalement.

Cette matrice de pondération peut ainsi s'écrire :

$$G = H^* \left(H.C.A.C^T.H^* + \frac{\sigma_N^2}{E_s}.I \right)^{-1} \quad (14)$$

avec : H : matrice représentative du canal de transmission ;

C : matrice des codes d'étalement ;

$A = \{a_{jj}\}$: matrice diagonale avec a_{jj} non nul si l'utilisateur j est actif ;

σ_N^2 : variance du bruit affectant chaque sous-porteuse ;

$E_s = E \{x_j^2\}$: puissance des signaux reçus ;

I : matrice identité.

5 Lorsque σ_N^2/E_s tend vers 0, il peut arriver que cette matrice ne soit pas inversible. Pour pallier ce problème, on peut prévoir que la quantité estimée σ_N^2/E_s soit comparée à une valeur seuil, et remplacée par ladite valeur seuil lorsqu'elle est inférieure à cette dernière.

10 Avantageusement, on peut également prévoir que, lorsque la quantité estimée σ_N^2/E_s est inférieure à une valeur seuil, on met en œuvre une technique de détection alternative, telle que la technique dite ORC.

 Une autre solution avantageuse à ce problème consiste à déterminer ladite matrice de pondération à l'aide d'un processus itératif mettant en œuvre un algorithme du gradient.

15 Lorsque le procédé de réception met en œuvre une technique de détection multi-utilisateurs non linéaire d'annulation de type parallèle et/ou série, (les différents codes d'étalement des multiples utilisateurs étant connus du récepteur), la même technique d'égalisation est avantagement utilisée dans une étape d'annulation de l'interférence d'accès multiples, due aux autres utilisateurs.

20 Dans ce cas, ladite étape d'annulation peut être itérative, et comprendre au moins deux étages d'égalisation successifs.

 Le procédé de l'invention peut donc comprendre les étapes suivantes :

- une étape initiale délivrant une estimation de l'interférence multi-utilisateur ;
- 25 - une étape de soustraction de ladite estimation de l'interférence multi-utilisateur au signal reçu ;
- une étape d'égalisation sur le signal corrigé ainsi obtenu.

 L'invention concerne également le procédé d'égalisation mis en œuvre dans le procédé de réception décrit ci-dessus, ainsi que les dispositifs de réception mettant
30 en œuvre ces procédés.

5. Liste des figures

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation préférentiel de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 présente un synoptique général d'une chaîne de transmission et de réception MC-CDMA, de type connu ;
- la figure 2 illustre un synoptique général d'une chaîne de transmission et de réception MC-CDMA selon l'invention ;
- la figure 3 est une comparaison des performances de différentes techniques de détection linéaire ;
- la figure 4 présente un synoptique général d'un récepteur MC-CDMA multi-utilisateur non-linéaire à annulation d'interférences parallèle.

6. Description d'un mode de réalisation préférentiel

6.1 La nouvelle technique de détection proposée (le MMSE matriciel)

Cette nouvelle technique de détection a donc pour but de minimiser l'erreur quadratique moyenne globalement sur l'ensemble du signal reçu. Si on appelle $W_j = [w_j^0, w_j^1, \dots, w_j^{N_p}]$ le vecteur de pondération optimal, le symbole restitué au j^{me} utilisateur peut s'écrire :

$$\hat{x}_j = W_j^T \cdot R = C_j^T \cdot G \cdot R \quad (10)$$

On constate donc que l'on tient compte, lors de cette opération de minimisation de l'erreur quadratique moyenne, des fonctions de désétalement.

Selon le filtrage de Wiener, appliqué sur l'ensemble du signal reçu, le vecteur de pondération optimal est égal à :

$$W_j = \Gamma_{R,R}^{-1} \cdot \Gamma_{R,x_j} \quad (11)$$

où $\Gamma_{R,R}$ est la matrice d'autocorrélation du vecteur R reçu et Γ_{R,x_j} est le vecteur d'intercorrélation entre le symbole, x_j et le vecteur du signal reçu, R . Ces quantités sont égales à :

$$\begin{aligned}\Gamma_{R,R} &= E\{R^* R^T\} = H^* C E\{X^* X^T\} C^T H + E\{N^* N^T\} \\ \Gamma_{R,x_j} &= E\{R^* x_j\} = H^* C E\{X^* x_j\}\end{aligned}\quad (12)$$

où ()^{*} signifie complexe conjugué. Le vecteur de pondération optimal est alors
 5 égal à :

$$W_j^T = E\{x_j X^{*T}\} C^T H^* (H C E\{X X^{*T}\} C^T H^* + E\{N N^{*T}\})^{-1} \quad (13)$$

Si les différents bruits affectant les sous-porteuses ont la même variance et sont
 indépendants, alors $E\{N N^{*T}\} = \sigma_N^2 I$ où I est la matrice identité. Si les différents
 10 signaux des utilisateurs ont la même puissance ($E\{x_j^2\} = E_s$) et sont indépendants,
 on peut écrire que $E\{X X^{*T}\} = E_s A$, où $A = \{a_{ij}\}$ est une matrice diagonale avec
 $a_{jj} = 1$ si l'utilisateur j est actif et $a_{jj} = 0$ si l'utilisateur j est inactif. La matrice des
 coefficients d'égalisation est alors égale à :

$$G = H^* \left(H C A C^T H^* + \frac{\sigma_N^2}{E_s} I \right)^{-1} \quad (14)$$

Bien sûr, les conditions citées dans le paragraphe précédent sur la variance et
 l'indépendance des bruits affectant les différentes sous-porteuses d'une part et sur
 la puissance des signaux ne sont absolument pas nécessaires pour valider
 l'approche.

20 Dans le cas de la pleine charge ($N_u = L_c$), et lorsqu'on utilise des codes
 orthogonaux comme les codes de Walsh-Hadamard, la quantité $C A C^T$ est égale à
 la matrice identité et la matrice G des coefficients d'égalisation est alors une
 matrice diagonale avec le coefficient d'égalisation de la $k^{ème}$ sous-porteuse égal à
 l'expression (8) donnée dans le paragraphe précédent. On rappelle que, dans
 25 l'exemple présenté, les puissances de réception sont les mêmes pour tous les
 utilisateurs.

En revanche, dans tous les cas où $N_u < L_c$, la quantité $C A C^T$ n'est pas une
 matrice identité et la matrice G des coefficients d'égalisation n'est pas une matrice
 diagonale. Le récepteur proposé est alors conforme au schéma de la figure 2.

Si la puissance de réception des signaux des différents utilisateurs n'est pas la même pour tous ces utilisateurs, la nouvelle approche reste optimale vis-à-vis du critère MMSE. Le calcul conduit dans ce cas à une matrice A , toujours diagonale si les utilisateurs sont indépendants, mais pour un utilisateur j actif, a_{jj} peut être différent de 1.

Contrairement à l'approche de l'invention, la technique classique selon le critère du MMSE conduit à une équation (8) non optimale dans les cas de non pleine charge, et même dans le cas de pleine charge, cette approche n'est pas optimale vis-à-vis du critère MMSE si la puissance des différents utilisateurs n'est pas identique.

La matrice G est une matrice de dimension $N_p \times N_p$. La méthode proposée consiste donc non pas à multiplier chaque symbole généré en sortie de la FFT par un coefficient propre à chaque sous-porteuse, mais à traiter le vecteur signal R dans sa globalité conformément au calcul précédent en le multipliant par la matrice G .

Cette nouvelle technique de détection nécessite la connaissance des différents codes d'étalement des multiples utilisateurs, et à ce titre, elle peut être classée parmi les techniques de détection multi-utilisateurs de type linéaire.

L'application directe de l'équation (14) nécessite d'inverser la matrice correspondant au dénominateur de cette équation. Dans certains cas, en particulier lorsque la quantité σ_N^2/E_s tend vers zéro, ce qui est vérifié lorsque le rapport signal à bruit est très élevé, la matrice telle qu'elle est exprimée par l'équation (14) peut ne pas être inversible.

Une première possibilité pour contourner cette difficulté consiste à utiliser un dispositif de seuillage de telle façon que la quantité estimée σ_N^2/E_s soit bornée et donc égale au minimum à une valeur qui est optimisée en prenant en compte les paramètres précis du système considéré. Dans ce cas, la matrice est toujours inversible.

Une seconde possibilité pour contourner cette difficulté consiste à utiliser, lorsque la quantité estimée σ_N^2/E_s tend vers zéro, une autre technique de détection

comme par exemple la méthode "Orthogonality Restoring Combining" (ORC) présentée dans le paragraphe 2.3.1.

Par ailleurs, une alternative à l'inversion de matrice pour la mise en œuvre de la nouvelle technique de détection proposée, appelée MMSE matriciel, est d'utiliser un processus itératif, s'appuyant sur un algorithme du gradient comme le LMS (Least Mean Square) par exemple. Dans ce cas, la minimisation de l'erreur quadratique moyenne selon le filtrage de Wiener, permet d'obtenir après plusieurs itérations les coefficients optimaux de la matrice d'égalisation G donnés par l'équation (14).

6.2 Application aux techniques de détection non linéaire à annulation d'interférences

Il existe principalement trois grandes catégories de détecteurs multi-utilisateurs : les détecteurs à maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood Detectors MLD), les détecteurs linéaires comme le détecteur proposé ci-dessus, et les détecteurs non linéaires à annulation d'interférences. Dans ce paragraphe, on s'intéresse plus particulièrement à cette troisième catégorie. Les détecteurs à annulation d'interférence de type parallèle tels qu'illustrés en figure 4, de même que les détecteurs à annulation d'interférences de type série cherchent à estimer l'interférence due aux autres signaux afin de retrancher cette interférence multi-utilisateur au signal reçu. Ce procédé peut être mis en œuvre de façon itérative, à l'aide de plusieurs étages de détection successifs. Différentes techniques de détection mono-utilisateur peuvent ainsi être combinées dans les différents étages. Le nouveau procédé proposé pour la mise en œuvre de l'algorithme de détection MMSE peut, lui aussi, être choisi à chaque étage d'un détecteur multi-utilisateur à annulation d'interférences. Dans ce cas, la matrice A de l'équation (14) doit être optimisée de façon spécifique à chaque étage. Il devient ainsi possible de combiner des détecteurs multi-utilisateurs linéaires et non linéaires.

A titre d'exemple, la figure 4 présente le schéma de principe d'un détecteur à annulation d'interférences de type parallèle à deux étages mettant en œuvre la nouvelle technique de détection proposée. Dans l'étage initial, les symboles des

$K_u - 1$ autres utilisateurs actifs sont détectés en parallèle en mettant en œuvre le nouvel algorithme MMSE matriciel (matrice d'égalisation G1). Il est ainsi possible, après désétalement, "demapping" (CBS^{-1}), prise de décision, "mapping" (Codage Binaire à Signal – CBS), étalement et multiplication par la matrice H des coefficients du canal, d'obtenir une estimation de l'interférence multi-utilisateur qui est alors soustraite au signal reçu. Le deuxième étage effectue ensuite la détection finale en utilisant à nouveau le nouvel algorithme MMSE matriciel (matrice d'égalisation G2).

6.3 Exemple de résultats

Les résultats présentés sont obtenus avec des processus de Rayleigh indépendants et de même puissance sur chaque sous-porteuse, le canal étant considéré non sélectif en fréquence sur chacune de ces sous-porteuses. Le bruit blanc additif gaussien est aussi généré par des processus de même puissance et indépendants pour chaque sous-porteuse. Les codes utilisés sont de Walsh-Hadamard et le codage binaire à signal est celui d'une MDP4.

La figure 3 présente les performances de différentes techniques de détection mono-utilisateurs avec $L_c = N_p = 64$ en prenant en compte l'efficacité spectrale en fonction du rapport E_b/N_0 nécessaire pour obtenir un $\text{TEB} = 10^{-3}$. L'efficacité spectrale maximum est égale à 2 bit/s/Hz, correspondant à un système à pleine charge ($N_u = L_c = N_p$), car les pertes dues à l'intervalle de garde, la synchronisation et l'estimation de canal (porteuses pilotes par exemple) ne sont pas prises en compte.

La courbe (b) donne les performances du système MMSE traditionnel avec les coefficients d'égalisation optimisés indépendamment sur chaque sous-porteuse conformément à l'expression (9) à raison d'un coefficient par sous-porteuse. La courbe (a) correspond aux performances du nouveau système MMSE utilisant l'approche matricielle avec les coefficients de la matrice d'égalisation donnés par l'expression (14). A pleine charge ($N_u = 64$), les performances des deux systèmes MMSE sont identiques. En revanche, lorsque le système n'est pas à pleine charge ($N_u < 64$), le nouveau système MMSE matriciel offre un gain d'environ 2 dB pour

$N_u=32$ et 16, ce qui correspond à une efficacité spectrale respectivement égale à 1 et 0.5 bit/s/Hz.

REVENDICATIONS

1. Procédé de réception d'un signal mettant en œuvre une modulation à porteuses multiples et à accès multiple par répartition de codes d'étalement, du type comprenant une étape de démodulation par application d'une transformation mathématique du domaine temporel vers le domaine fréquentiel, une étape d'égalisation du signal transformé et une étape de désétalement du signal égalisé,

caractérisé en ce que ladite étape d'égalisation tient compte, pour chacune des composantes dudit signal transformé, des perturbations affectant la porteuse portant ladite composante et au moins une autre desdites porteuses et d'au moins certains desdits codes d'étalement.

2. Procédé de réception selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite étape d'égalisation met en œuvre une matrice d'égalisation portant des coefficients d'égalisation représentatifs du canal de transmission, au moins certains des coefficients autres que les coefficients de la diagonale de la matrice étant parfois non nuls.

3. Procédé de réception selon la revendication 2, caractérisé en ce que les coefficients de ladite matrice de pondération sont déterminés selon la technique du filtrage de Wiener appliquée globalement sur l'ensemble du signal reçu, en tenant compte des fonctions de désétalement.

4. Procédé de réception selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite matrice de pondération s'écrit :

$$G = H^* \left(H.C.A.C^T.H^* + \frac{\sigma_N^2}{E_s}.I \right)^{-1} \quad (14)$$

avec : H : matrice représentative du canal de transmission ;

C : matrice des codes d'étalement ;

A = {a_{ij}} : matrice diagonale avec a_{ij} non nul si l'utilisateur j est actif ;

σ_N² : variance du bruit affectant chaque sous-porteuse ;

E_s : puissance moyenne des signaux reçus ;

I : matrice identité.

5. Procédé de réception selon la revendication 4, caractérisé en ce que la quantité estimée σ_N^2/E_s est comparée à une valeur seuil, et remplacée par ladite valeur seuil lorsqu'elle est inférieure à cette dernière.

6. Procédé de réception selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'on met en œuvre une méthode de détection alternative lorsque la quantité estimée σ_N^2/E_s est inférieure à une valeur seuil prédéterminée.

7. Procédé de réception selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que ladite matrice de pondération est déterminée à l'aide d'un processus itératif mettant en œuvre un algorithme du gradient.

8. Procédé de réception selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, du type mettant en œuvre une technique de détection multi-utilisateurs, selon laquelle les différents codes d'étalement des multiples utilisateurs sont connus du récepteur,

caractérisé en ce que la même technique d'égalisation est également utilisée dans une étape d'annulation d'interférences d'accès multiples.

9. Procédé de réception selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite étape d'annulation d'interférences est itérative, et comprend au moins deux étages d'égalisation successifs.

10. Procédé de réception selon l'une quelconque des revendications 8 et 9, caractérisé en ce qu'il met en œuvre :

- une étape initiale délivrant une estimation de l'interférence multi-utilisateur ;
- une étape de soustraction de ladite estimation de l'interférence multi-utilisateur au signal reçu ;
- une étape d'égalisation sur le signal corrigé ainsi obtenu.

11. Procédé d'égalisation mis en œuvre dans le procédé de réception selon l'une quelconque des revendications 1 à 10.

12. Dispositif de réception mettant en œuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11.

1/2

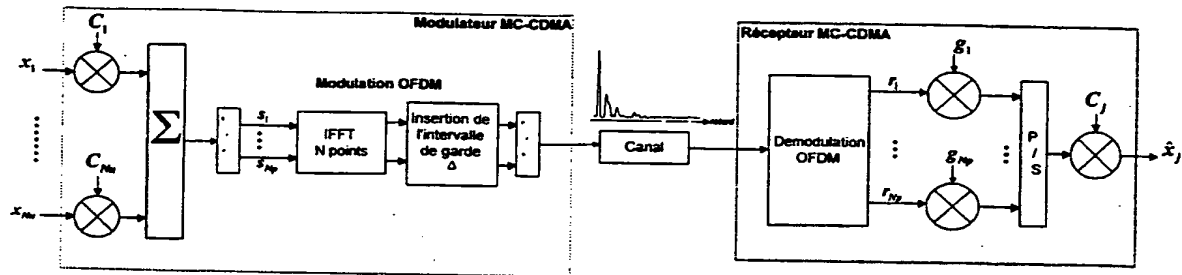


Fig.1

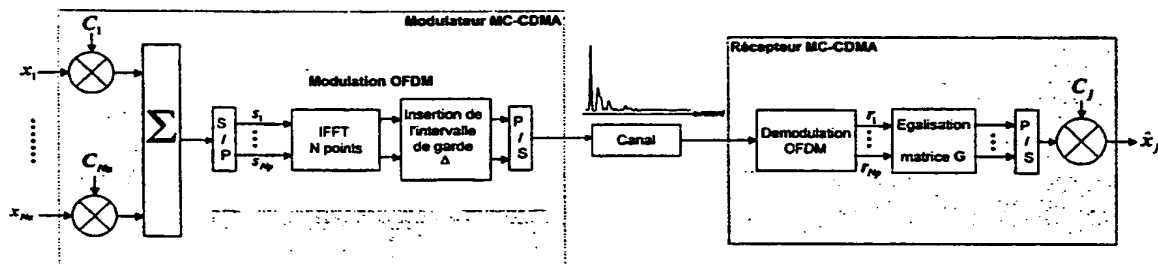


Fig.2

2/2

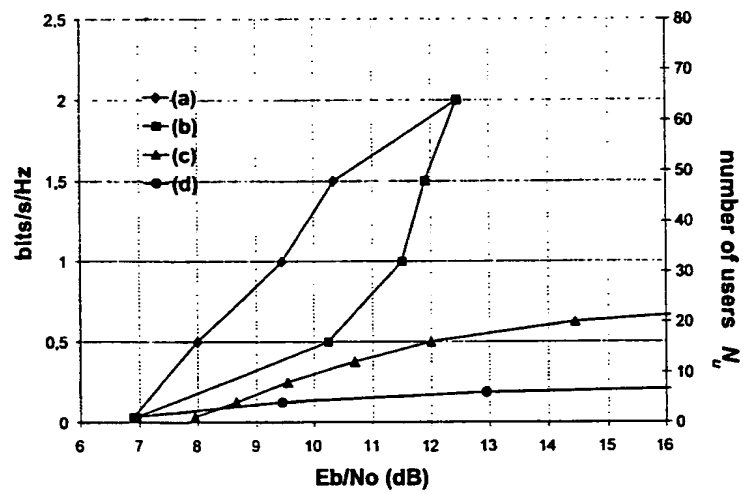


Fig.3

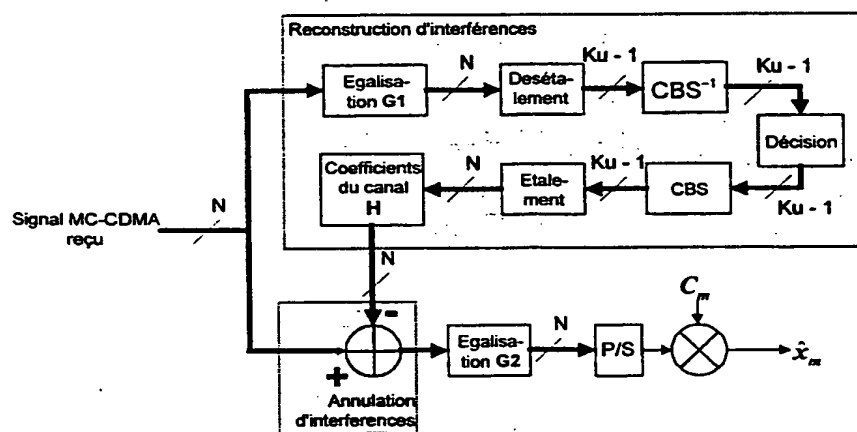


Fig.4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR/02555

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H04L5/02 H04L25/03 H04L27/26

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04L H04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	SANADA T ET AL: "A MULTIUSER INTERFERENCE CANCELLATION TECHNIQUE UTILIZING CONVOLUTIONAL CODES AND OTHOGONAL MULTICARRIER MODULATION FOR WIRELESS INDOOR COMMUNICATIONS" IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, vol. 14, no. 8, October 1996 (1996-10), pages 1500-1509, XP000635677 New York, ÉTATS-UNIS ISSN: 0733-8716	1-4, 7-12
A	* page 1504, colonne de gauche, avant-dernier alinéa * --- -/--	5,6

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☐ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 December 2000

Date of mailing of the international search report

11/12/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Orozco Roura, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 00/02555

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	STIRLING-GALLACHER R A ET AL: "PERFORMANCE OF A OFDM-CDMA SYSTEM WITH ORTHOGONAL CONVOLUTIONAL CODING AND INTERFERENCE CANCELLATION" IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE, vol. 2, 4 May 1997 (1997-05-04), pages 860-864, XP000736730 New York, ÉTATS-UNIS ISBN: 0-7803-3660-7	1-4, 7-12
A	* chapitre III, alinéa "Interference Canceller" * figure 2 figure 5	5, 6
A	JEON W G ET AL: "AN EQUALIZATION TECHNIQUE FOR OFDM AND MC-CDMA IN A TIME-VARYING MULTIPATH FADING CHANNELS" IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, vol. 3, 21 April 1997 (1997-04-21), pages 2529-2532, XP002139567 Los Alamitos, ÉTATS-UNIS * chapitre 3 *	1-12
A	WIEL VAN DE O ET AL: "A COMPARISON OF BIDIMENSIONAL RLS AND LMS EQUALIZERS FOR OFDM/DS TRANSMISSION IN AN INDOOR ENVIRONMENT" PROCEEDINGS OF THE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE (GLOBECOM), IEEE, 28 November 1994 (1994-11-28), pages 71-75, XP002032238 New York, ÉTATS-UNIS ISBN: 0-7803-1821-8 * page 72, colonne de gauche, dernier alinéa - page 73, colonne de gauche, premier alinéa *	1-12

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No
PCT/FR 00/02555

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 H04L5/02 H04L25/03 H04L27/26

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 H04L H04B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	SANADA T ET AL: "A MULTIUSER INTERFERENCE CANCELLATION TECHNIQUE UTILIZING CONVOLUTIONAL CODES AND OTHOGONAL MULTICARRIER MODULATION FOR WIRELESS INDOOR COMMUNICATIONS" IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, vol. 14, no. 8, octobre 1996 (1996-10), pages 1500-1509, XP000635677 New York, ÉTATS-UNIS ISSN: 0733-8716	1-4,7-12
A	* page 1504, colonne de gauche, avant-dernier alinéa * --- -/--	5,6

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☐ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

A document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

E document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

L document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

O document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

P document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

G document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

1 décembre 2000

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

11/12/2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Orozco Roura, C

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

mand ernationale No

CT/FR 00/02555

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	STIRLING-GALLACHER R A ET AL: "PERFORMANCE OF A OFDM-CDMA SYSTEM WITH ORTHOGONAL CONVOLUTIONAL CODING AND INTERFERENCE CANCELLATION" IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE, vol. 2, 4 mai 1997 (1997-05-04), pages 860-864, XP000736730 New York, ÉTATS-UNIS ISBN: 0-7803-3660-7	1-4, 7-12
A	* chapitre III, alinéa "Interference Canceller" * figure 2 figure 5	5,6
A	JEON W G ET AL: "AN EQUALIZATION TECHNIQUE FOR OFDM AND MC-CDMA IN A TIME-VARYING MULTIPATH FADING CHANNELS" IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, vol. 3, 21 avril 1997 (1997-04-21), pages 2529-2532, XP002139567 Los Alamitos, ÉTATS-UNIS * chapitre 3 *	1-12
A	WIEL VAN DE O ET AL: "A COMPARISON OF BIDIMENSIONAL RLS AND LMS EQUALIZERS FOR OFDM/DS TRANSMISSION IN AN INDOOR ENVIRONMENT" PROCEEDINGS OF THE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE (GLOBECOM), IEEE, 28 novembre 1994 (1994-11-28), pages 71-75, XP002032238 New York, ÉTATS-UNIS ISBN: 0-7803-1821-8 * page 72, colonne de gauche, dernier alinéa - page 73, colonne de gauche, premier alinéa *	1-12